

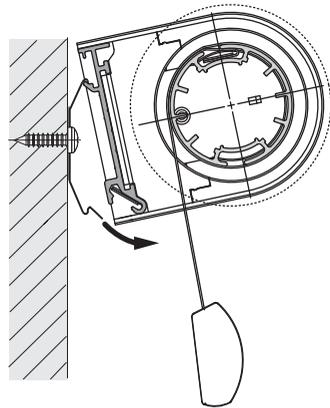


Demontage

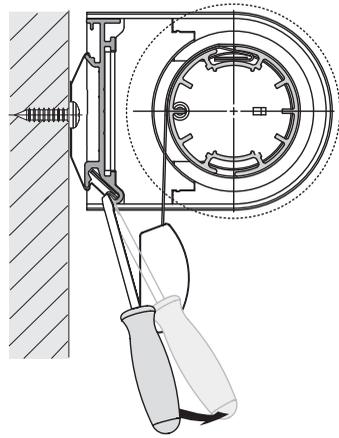

Kindersicherheit

Kinder können sich an Kettenbedienungen und Schnüren von Fensterbeschattungen strangulieren. Um dieses Risiko auszuschließen, liefern wir alle Kettenzugrollos und Doppelrollos mit einer Standardbedienlänge von 100 cm. Bei Mittelzugrollos ist durch die Standard-Bedienlänge von 40 cm eine Umschlingung nicht möglich.

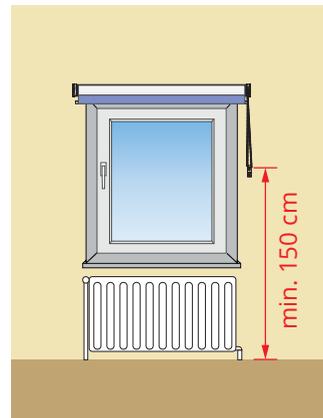

Die Schlaufe mit Spannvorrichtung endet min. 150 cm über dem Boden.



Die Schlaufe mit Abreißsystem endet min. 60 cm über dem Boden.



Pflegehinweise



Zum Schutz vor Strangulation lesen Sie diese Anleitung bitte aufmerksam durch und montieren Sie die Sicherheitsvorrichtung entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor missbräuchlicher Verwendung angesehen werden. Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.

Pflegehinweise

Rollostoffe sind leicht zu reinigen.

Starke Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch leicht abgewischt werden. Bitte nicht reiben!

Reinigung von Rahmen und Glas

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

Für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Insektschmutz entstehen, können wir leider keine Gewährleistung übernehmen.

Außeneinsatz


Rollos sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Für eine Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen (Freisitz) können wir ebenfalls keine Garantie geben.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem Rollo und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Ihre ifasol GmbH




Montageanleitung

Werde ifasol Follower auf


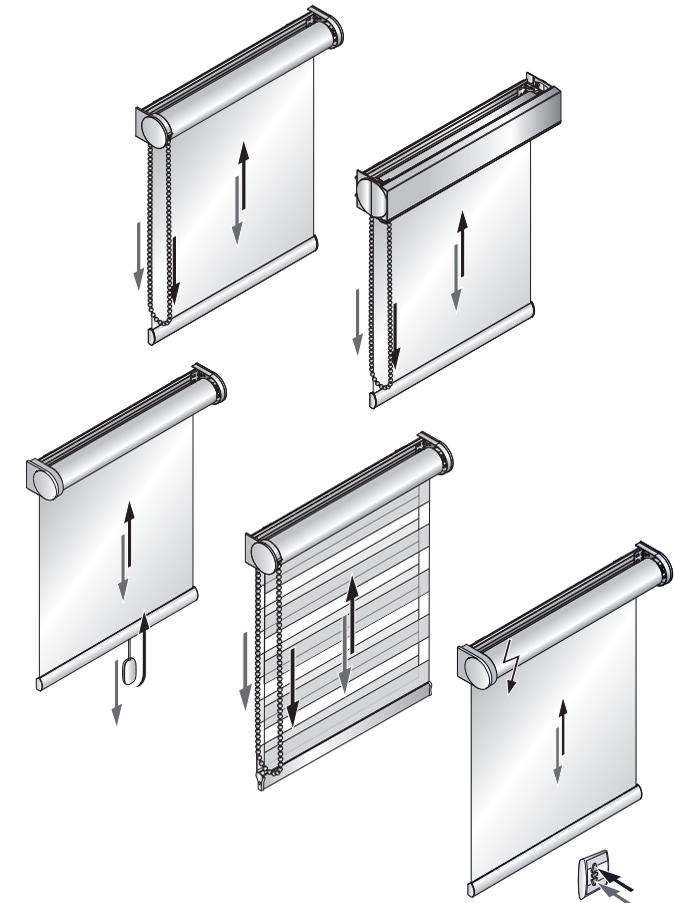


RS3, RS3 Style, RM3, RM3 Style, DR3

Montage


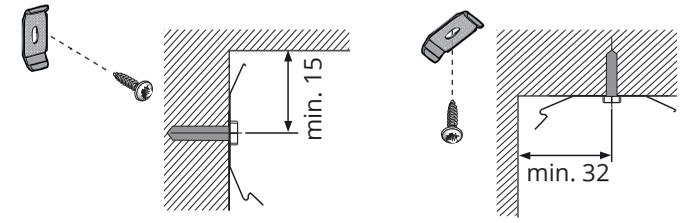


	300 - 650 mm	651 - 1300 mm	1301 - 1800 mm	S
	300 - 1000 mm	1001 - 1900 mm	1901 - 2600 mm	M
	2	3	4	

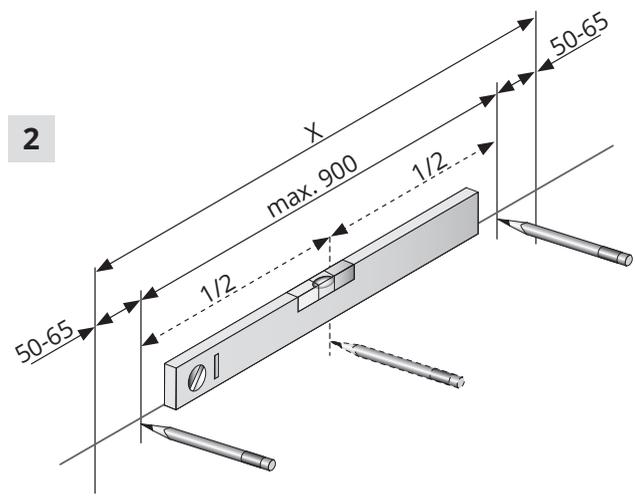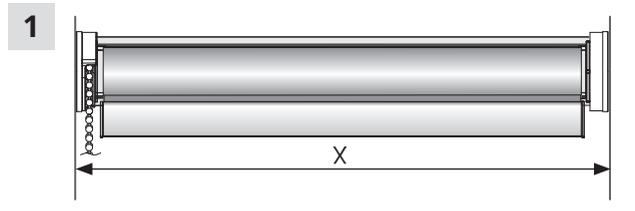



2

Montage

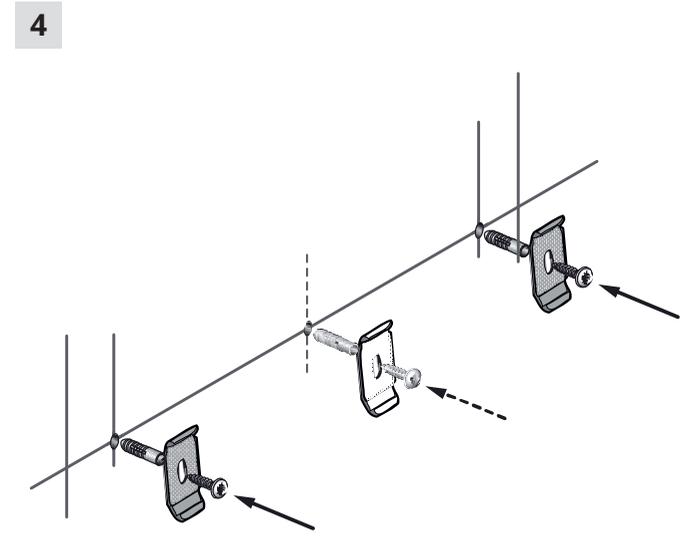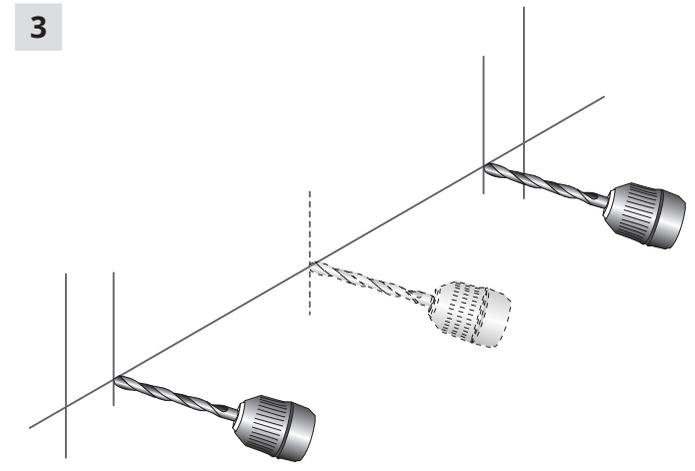



3

Montage

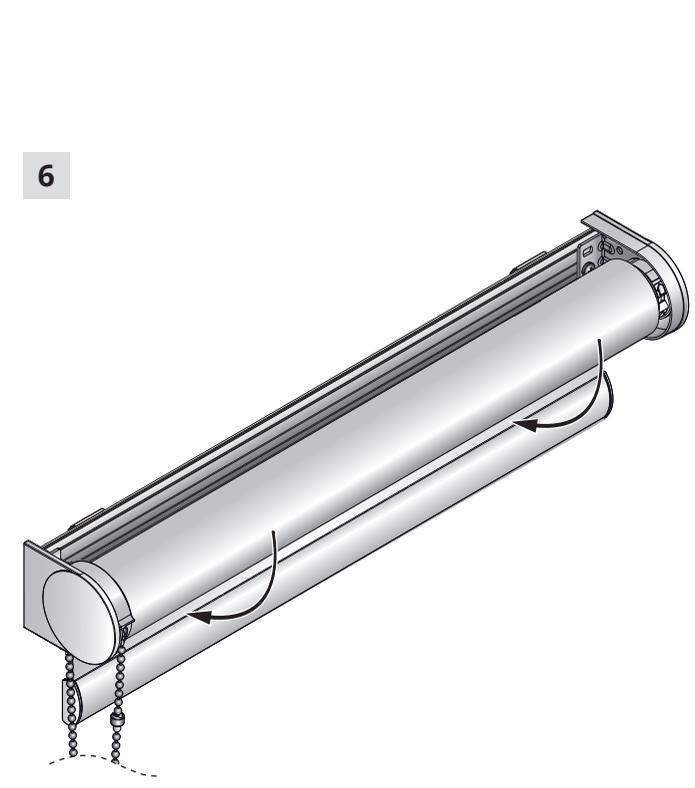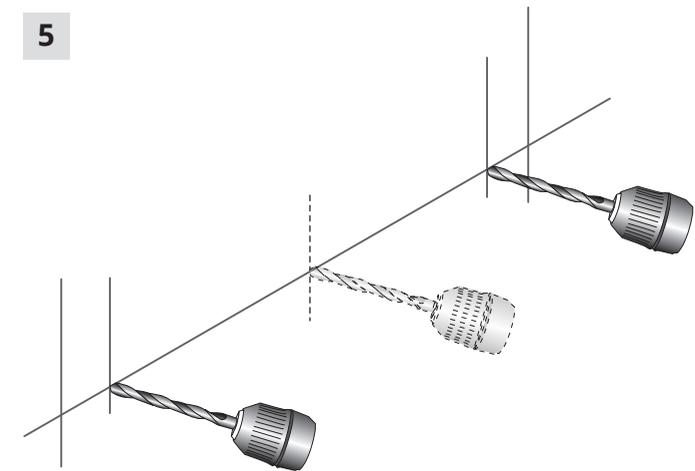

4

Montage

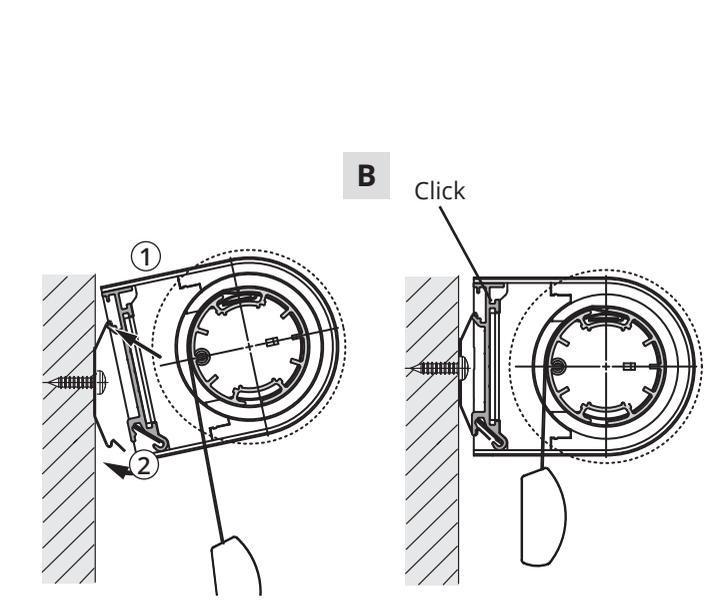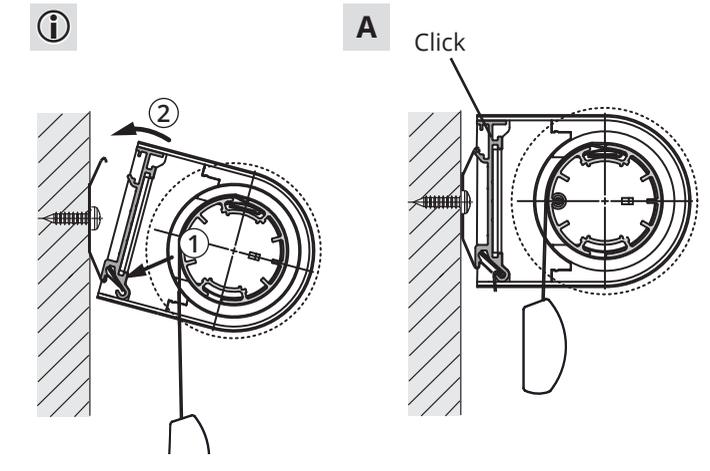

5